
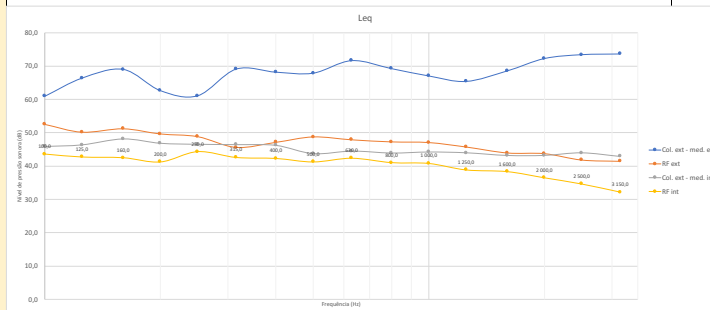




[illegible]

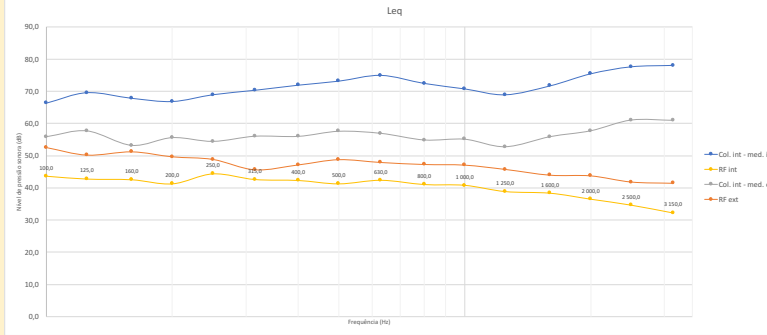

[illegible]

Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)		Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava			
100	33		1	10,2
125	36		4	15,4
160	39		7	16,0
200	42		10	14,1
250	45		13	17,4
315	48		16	17,2
400	51		19	18,3
500	52		20	18,0
630	53		21	21,6
800	54		22	20,9
1000	55		23	19,4
1250	56		24	20,0
1600	56		24	18,5
2000	56		24	20,7
2500	56		24	19,3
3150	56		24	19,9

-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5

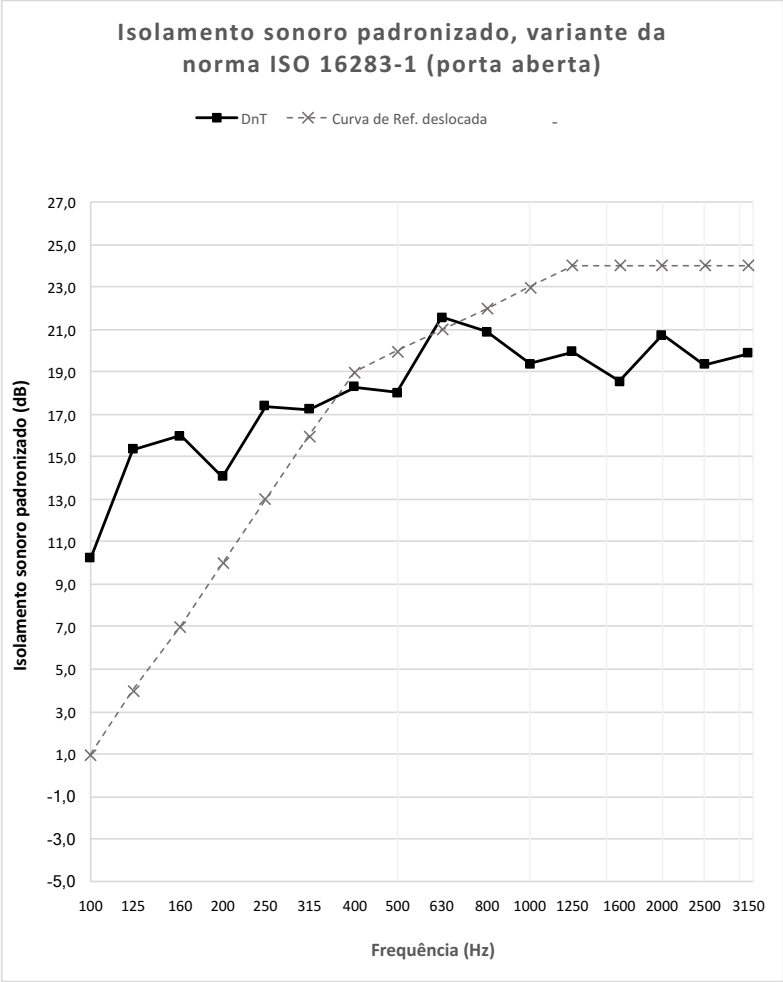


Frequência (Hz)	Terços de Oitava (Hz)	Leq (dB)																				Tempo de Reverberação (seg)										Ruído de Fundo EXTERIOR (dB)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Medição na emissão										Medição na recepção porta fechada										Isolam. Som. Bruto		Isolam. Som. Padronizado		Val. Ref. corrigid em (dB):		Desvios desfavoráveis		Espectro n°1 (L1)		Espectro n°2 (L2)		L1-DnT		10*(L1-DnT/10)		L2-DnT		10*(L2-DnT/10)		Posição 1						Posição 2						Posição 3						Tr médio						Medições						RF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Medição na emissão										Medição na recepção porta fechada										Isolam. Som. Bruto		Isolam. Som. Padronizado		Val. Ref. corrigid em (dB):		Desvios desfavoráveis		Espectro n°1 (L1)		Espectro n°2 (L2)		L1-DnT		10*(L1-DnT/10)		L2-DnT		10*(L2-DnT/10)		Baixo 1		Baixo 2		Baixo 3		Baixo 4		Baixo 5		Baixo 6		1						2						3						4						5						Médio						RF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Med. 1	Med. 3	Med. 5	Med. 7	Med. 9	Med. 2	Med. 4	Med. 6	Med. 8	Med. 10	L1	Med. 1	Med. 2	Med. 3	Med. 4	Med. 5	L2	L2 corr.	DnT-L1-L2	DnT (dB)	24	Isolam. Som. Bruto		Isolam. Som. Padronizado		Val. Ref. corrigid em (dB):		Desvios desfavoráveis		Espectro n°1 (L1)		Espectro n°2 (L2)		L1-DnT		10*(L1-DnT/10)		L2-DnT		10*(L2-DnT/10)		Baixo 1		Baixo 2		Baixo 3		Baixo 4		Baixo 5		Baixo 6		1						2						3						4						5						Médio						RF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Med. 1	Med. 3	Med. 5	Med. 7	Med. 9	Med. 2	Med. 4	Med. 6	Med. 8	Med. 10	L1	Med. 1	Med. 2	Med. 3	Med. 4	Med. 5	L2	L2 corr.	DnT-L1-L2	DnT (dB)	24	Isolam. Som. Bruto		Isolam. Som. Padronizado		Val. Ref. corrigid em (dB):		Desvios desfavoráveis		Espectro n°1 (L1)		Espectro n°2 (L2)		L1-DnT		10*(L1-DnT/10)		L2-DnT		10*(L2-DnT/10)		Baixo 1		Baixo 2		Baixo 3		Baixo 4		Baixo 5		Baixo 6		1						2						3						4						5						Médio						RF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16	125	55,2	58,9	54,0	56,4	57,5	57,4	55,5	54,5	64,4	58,9	58,8	50,5	52,5	52,8	53,1	52,4	53,3	46,8	13,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			


DnT_{av} 28

sum 0,002491787
C= 26,03488011
-2 dB


sum 23,69500143
C= 23,69500143
-4 dB

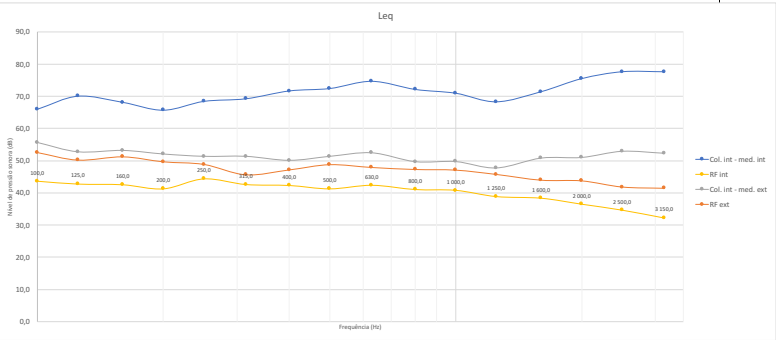

Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)	Curva de referência ajustada	DnT (em dB)	
	Bandas de terços de oitava			
100	33	9	10,3	-7
125	36	12	13,0	-7
160	39	15	15,0	-7
200	42	18	18,9	-7
250	45	21	22,1	-7
315	48	24	23,3	-7
400	51	27	26,4	-7
500	52	28	26,3	-7
630	53	29	29,0	-7
800	54	30	28,6	-7
1000	55	31	27,7	-7
1250	56	32	27,7	-7
1600	56	32	24,4	-7
2000	56	32	28,4	-7
2500	56	32	27,5	-7
3150	56	32	28,1	-7

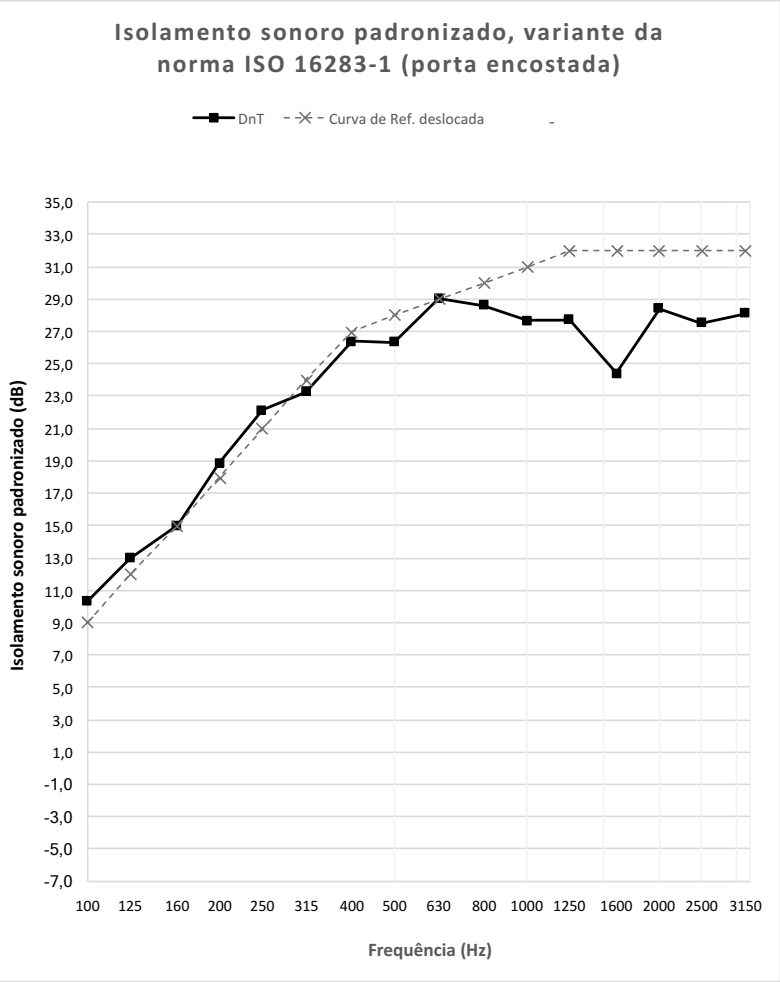

Isolamento sonoro padronizado, segundo a norma ISO 16283-1

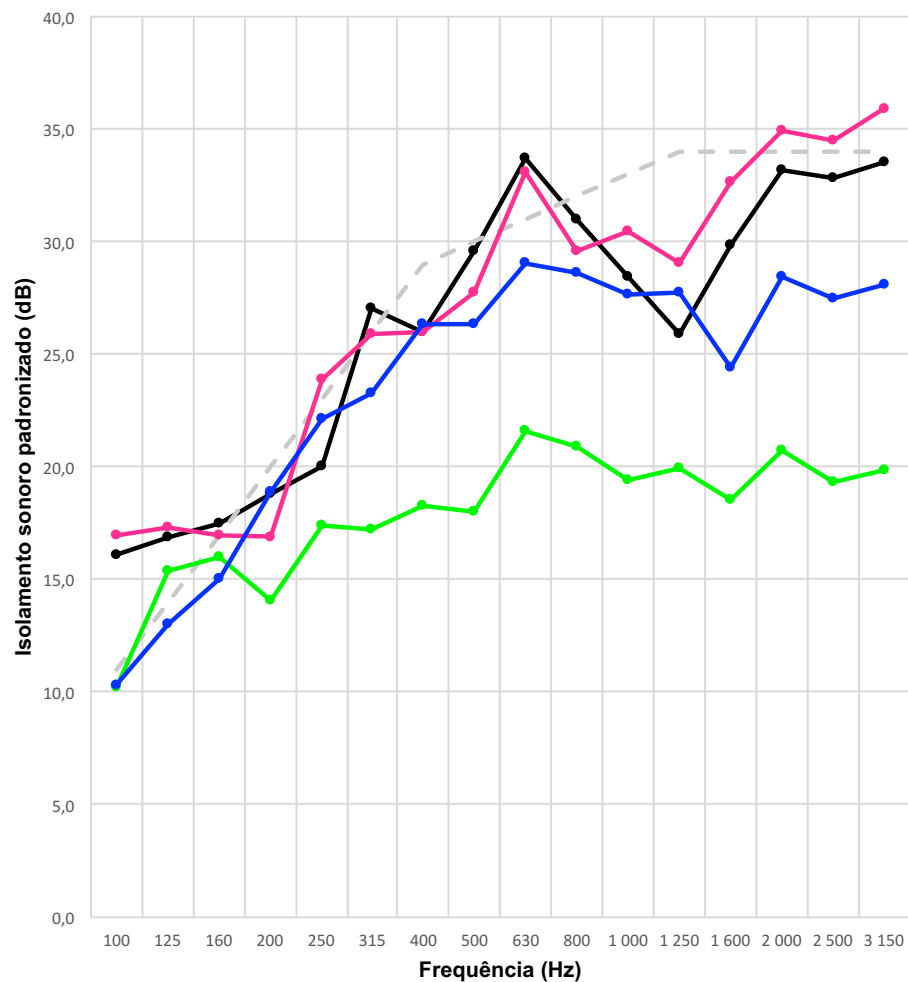

—●— D2m,nT — Curva de referência
—●— Porta fechada (D*2m,nT) —●— Porta aberta (D*2m,nT)
—●— Porta encostada (D*2m,nT)