
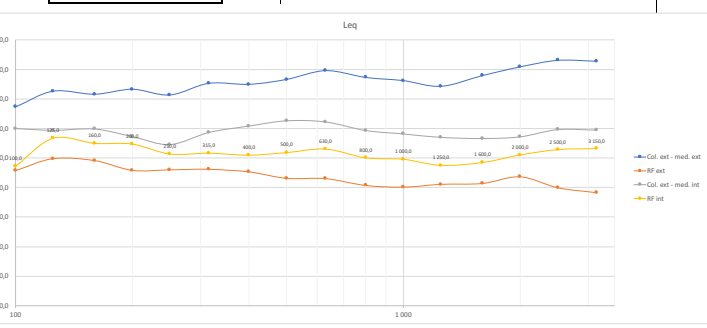
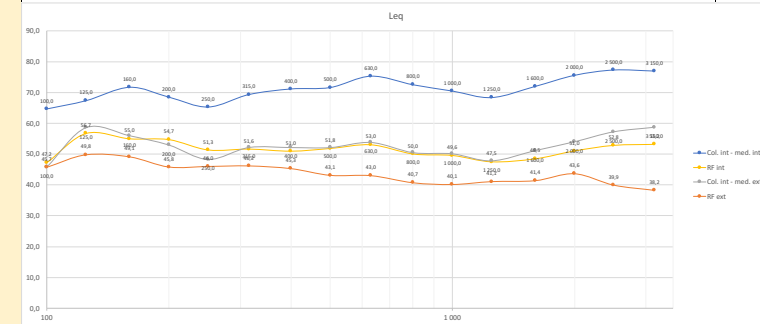



[illegible]

[illegible]

Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)	Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava		
100	33	5	12,0
125	36	8	13,2
160	39	11	19,3
200	42	14	18,3
250	45	17	23,6
315	48	20	20,6
400	51	23	22,2
500	52	24	23,4
630	53	25	23,9
800	54	26	25,1
1000	55	27	23,3
1250	56	28	24,4
1600	56	28	24,2
2000	56	28	24,7
2500	56	28	23,1
3150	56	28	21,4


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

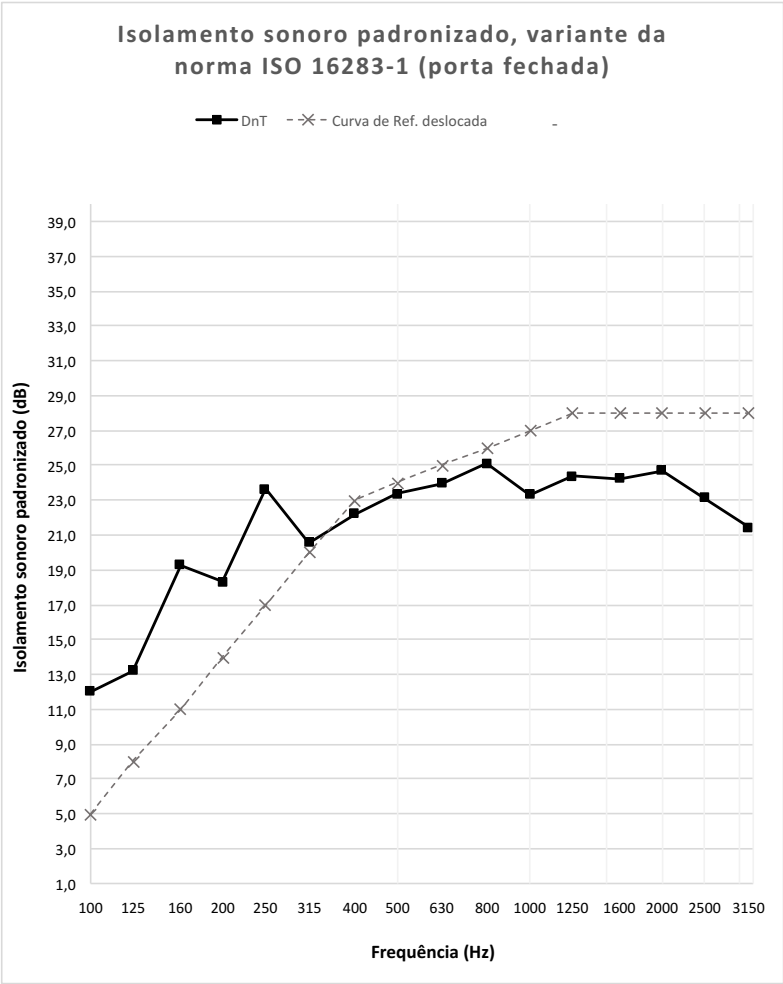

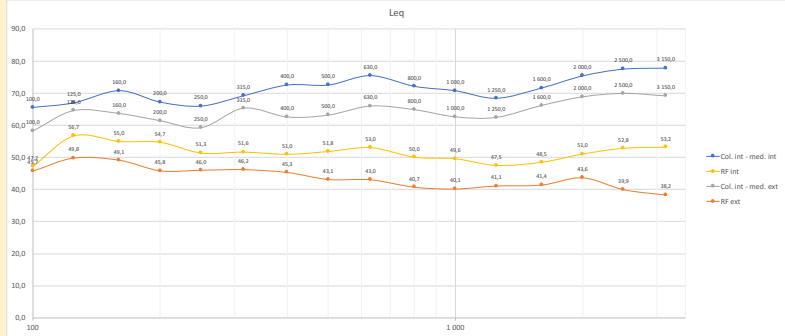[illegible]

Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)	Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava		
100	33	-9	8,4
125	36	-6	6,2
160	39	-3	9,7
200	42	0	7,6
250	45	3	9,4
315	48	6	6,0
400	51	9	12,2
500	52	10	12,7
630	53	11	11,9
800	54	12	9,9
1000	55	13	10,6
1250	56	14	8,8
1600	56	14	8,3
2000	56	14	9,6
2500	56	14	10,6
3150	56	14	11,9

-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10

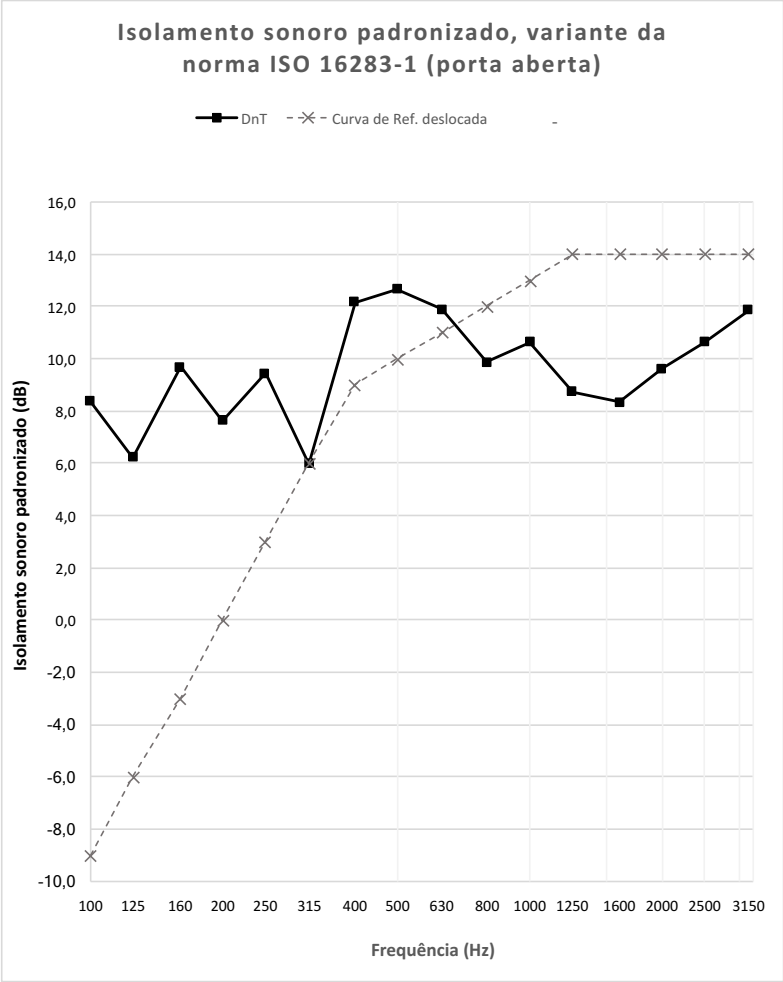

[illegible]

DnT,w	20
-------	----


	sum
--	-----

C=

3


[illegible]

1

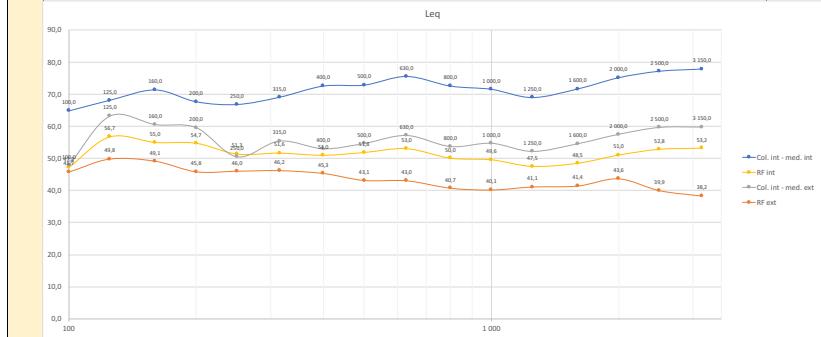


Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)	Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava		
100	33	1	8,0
125	36	4	8,8
160	39	7	13,3
200	42	10	9,9
250	45	13	14,0
315	48	16	16,3
400	51	19	22,5
500	52	20	21,5
630	53	21	20,8
800	54	22	21,4
1000	55	23	19,3
1250	56	24	19,6
1600	56	24	20,0
2000	56	24	20,7
2500	56	24	20,6
3150	56	24	21,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

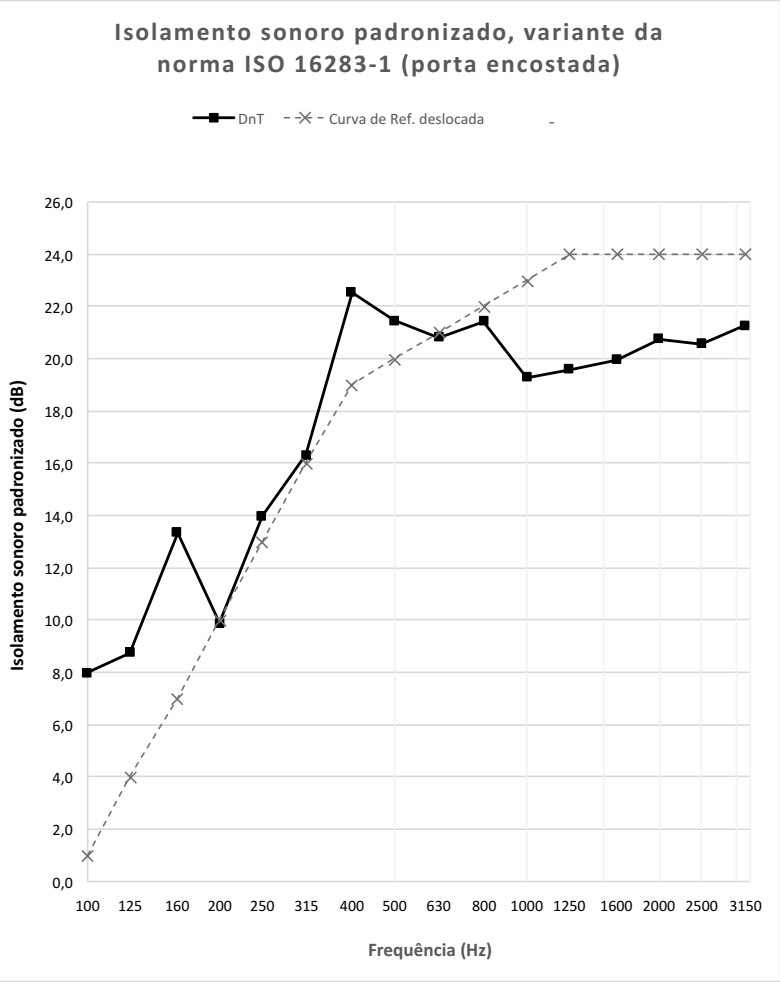

Isolamento sonoro padronizado, segundo a norma ISO 16283-1

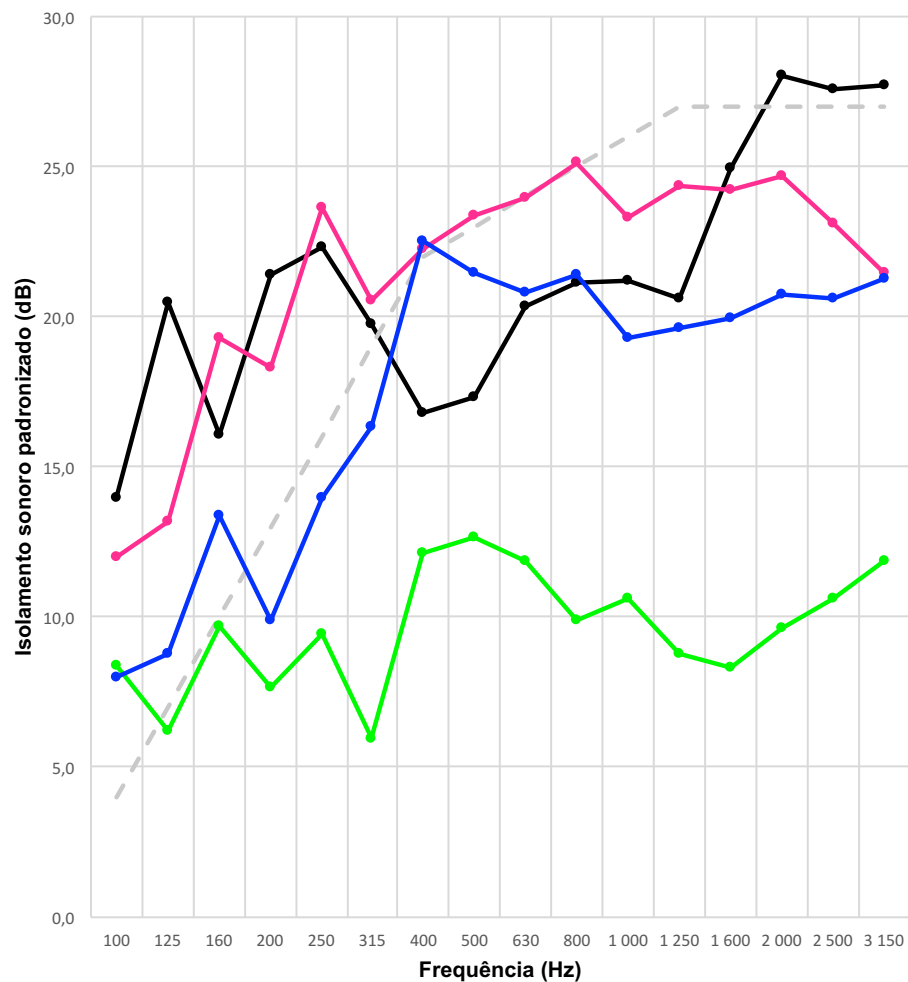

—●— D2m,nT — Curva de referência
—●— Porta fechada (D*2m,nT) —●— Porta aberta (D*2m,nT)
—●— Porta encostada (D*2m,nT)