



[illegible]

Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)	Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava		
100	33	14	27,9
125	36	17	22,3
160	39	20	25,5
200	42	23	29,5
250	45	26	25,5
315	48	29	29,7
400	51	32	31,0
500	52	33	33,1
630	53	34	31,6
800	54	35	31,5
1000	55	36	33,5
1250	56	37	31,8
1600	56	37	31,7
2000	56	37	35,1
2500	56	37	35,2
3150	56	37	38,1


10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

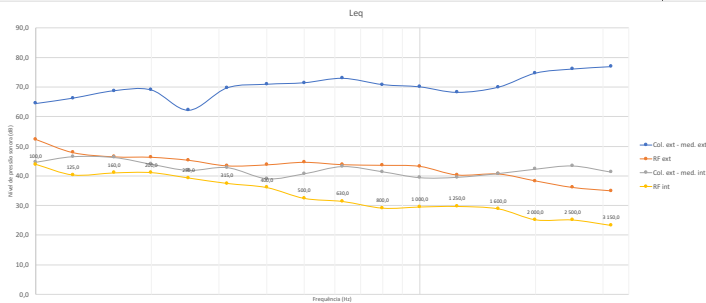


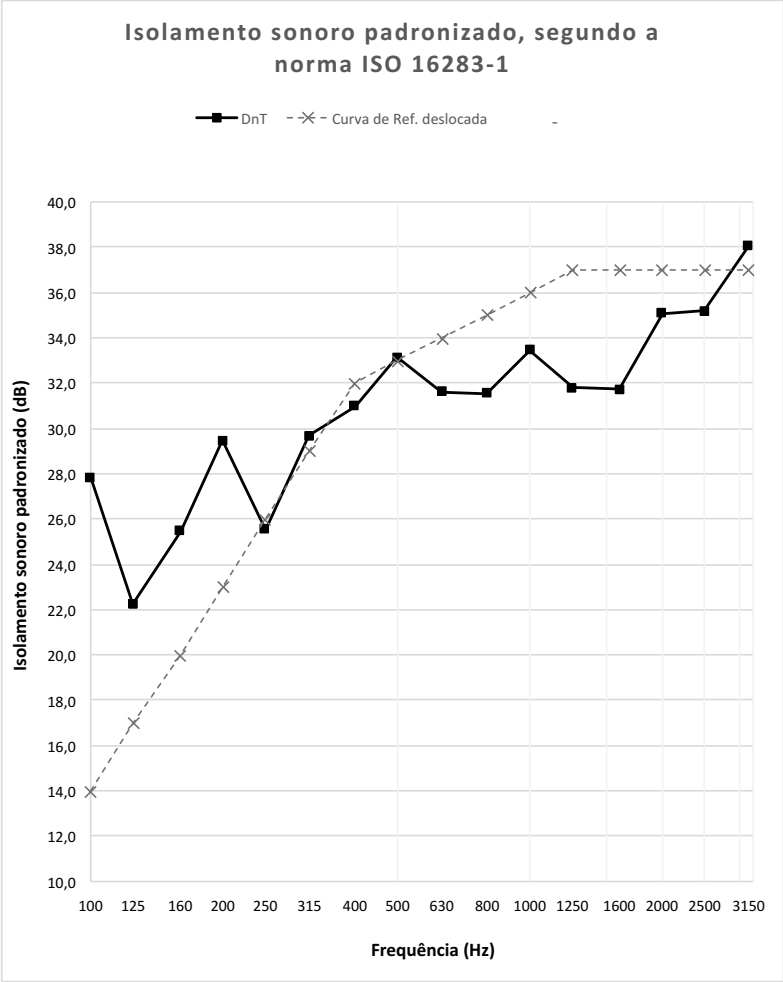


Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)	Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava		
100	33	14	21,8
125	36	17	20,6
160	39	20	29,0
200	42	23	27,1
250	45	26	24,9
315	48	29	28,7
400	51	32	30,4
500	52	33	29,7
630	53	34	31,5
800	54	35	31,1
1000	55	36	36,5
1250	56	37	35,7
1600	56	37	33,5
2000	56	37	32,3
2500	56	37	34,7
3150	56	37	35,8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

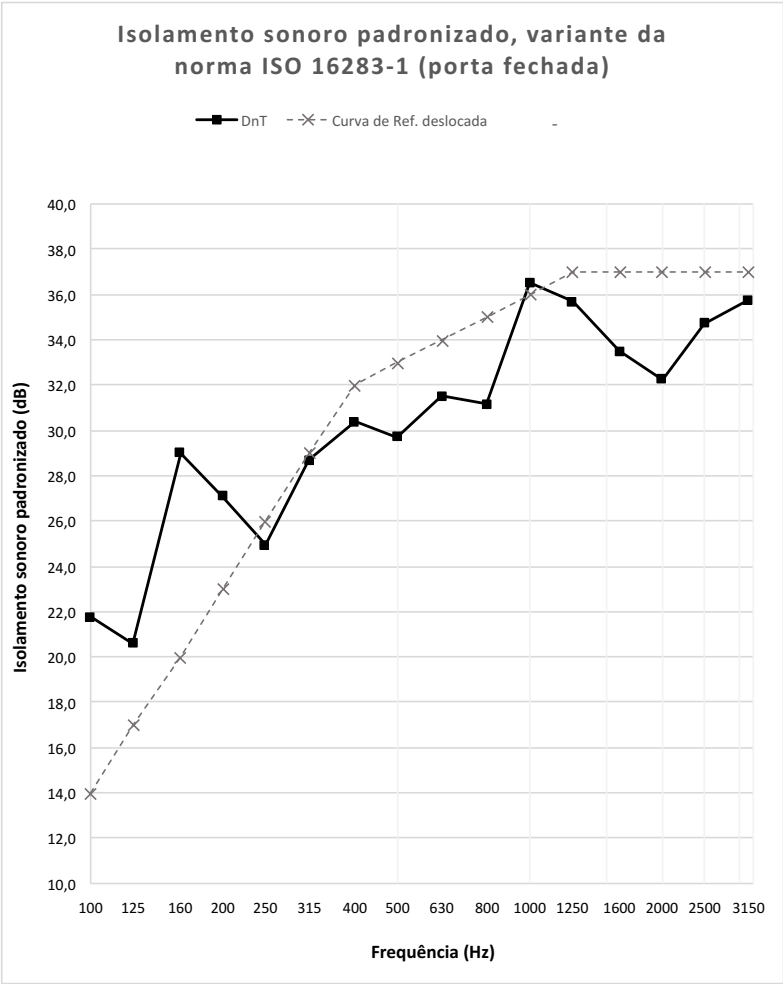


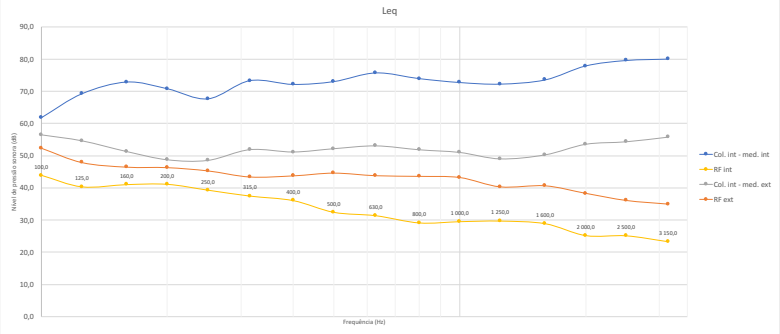[illegible]

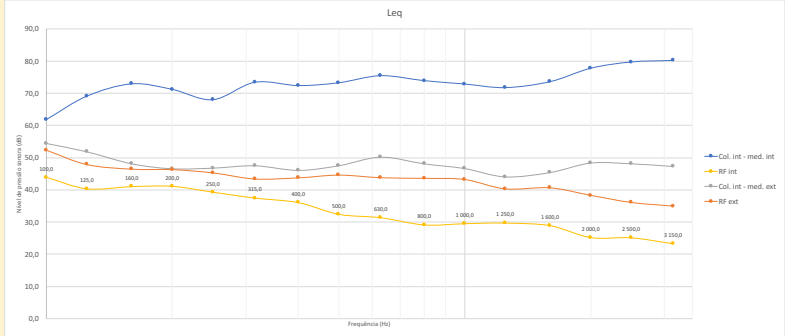
[illegible]

Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)		Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava			
100	33		13	27,7
125	36		16	20,8
160	39		19	31,2
200	42		22	29,0
250	45		25	28,4
315	48		28	29,3
400	51		31	31,3
500	52		32	30,6
630	53		33	28,3
800	54		34	29,9
1000	55		35	31,3
1250	56		36	32,8
1600	56		36	32,6
2000	56		36	32,1
2500	56		36	34,1
3150	56		36	35,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

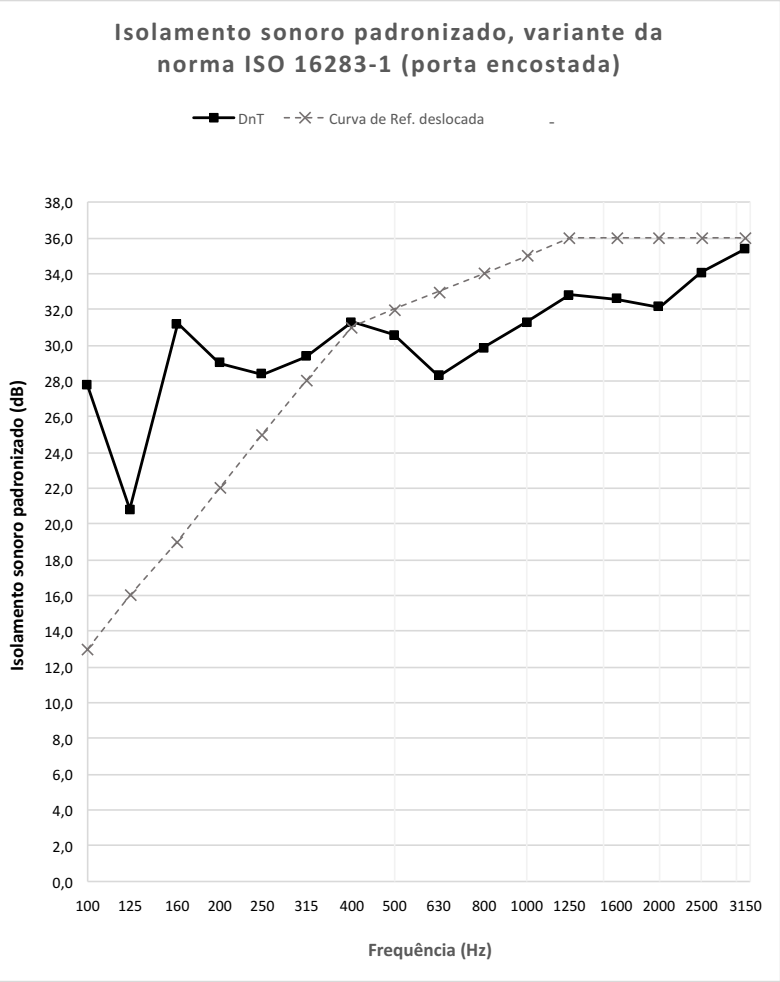

Isolamento sonoro padronizado, segundo a norma ISO 16283-1

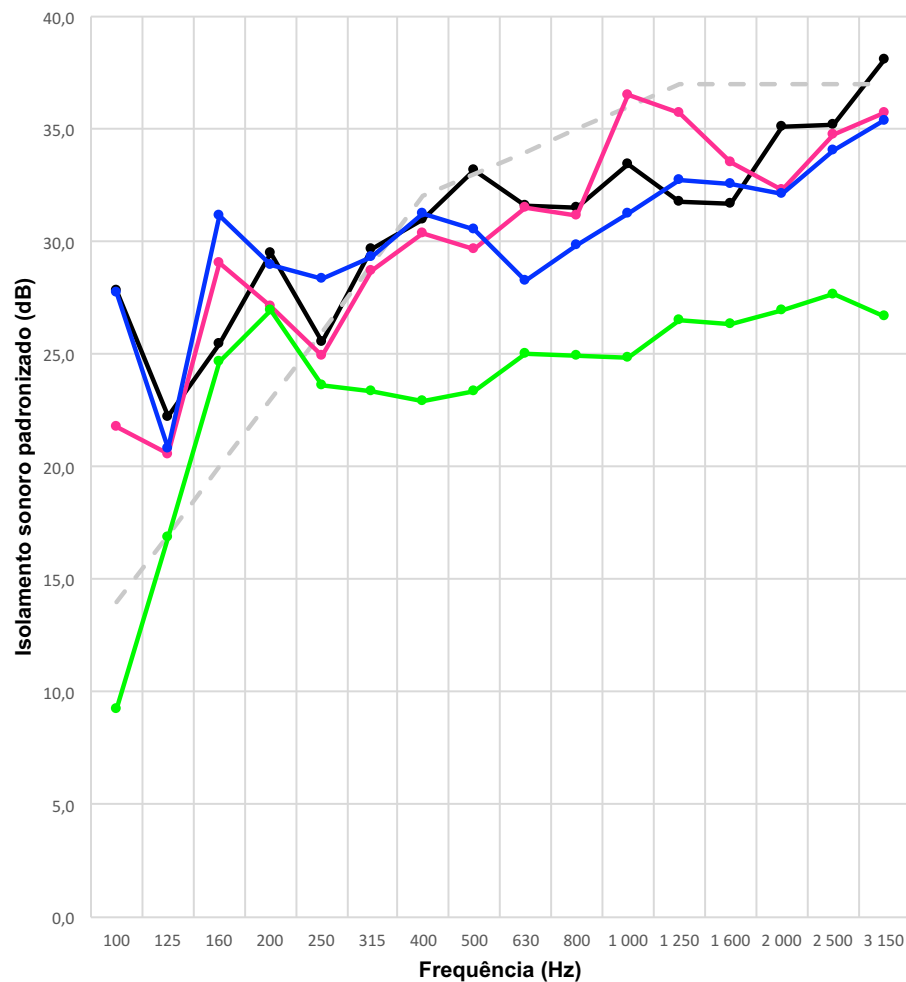

—●— D2m,nT — Curva de referência
—●— Porta fechada (D*2m,nT) —●— Porta aberta (D*2m,nT)
—●— Porta encostada (D*2m,nT)