


Mapa de Quantidades e Orçamentos da Rua Nova (Anexo D 2.1)

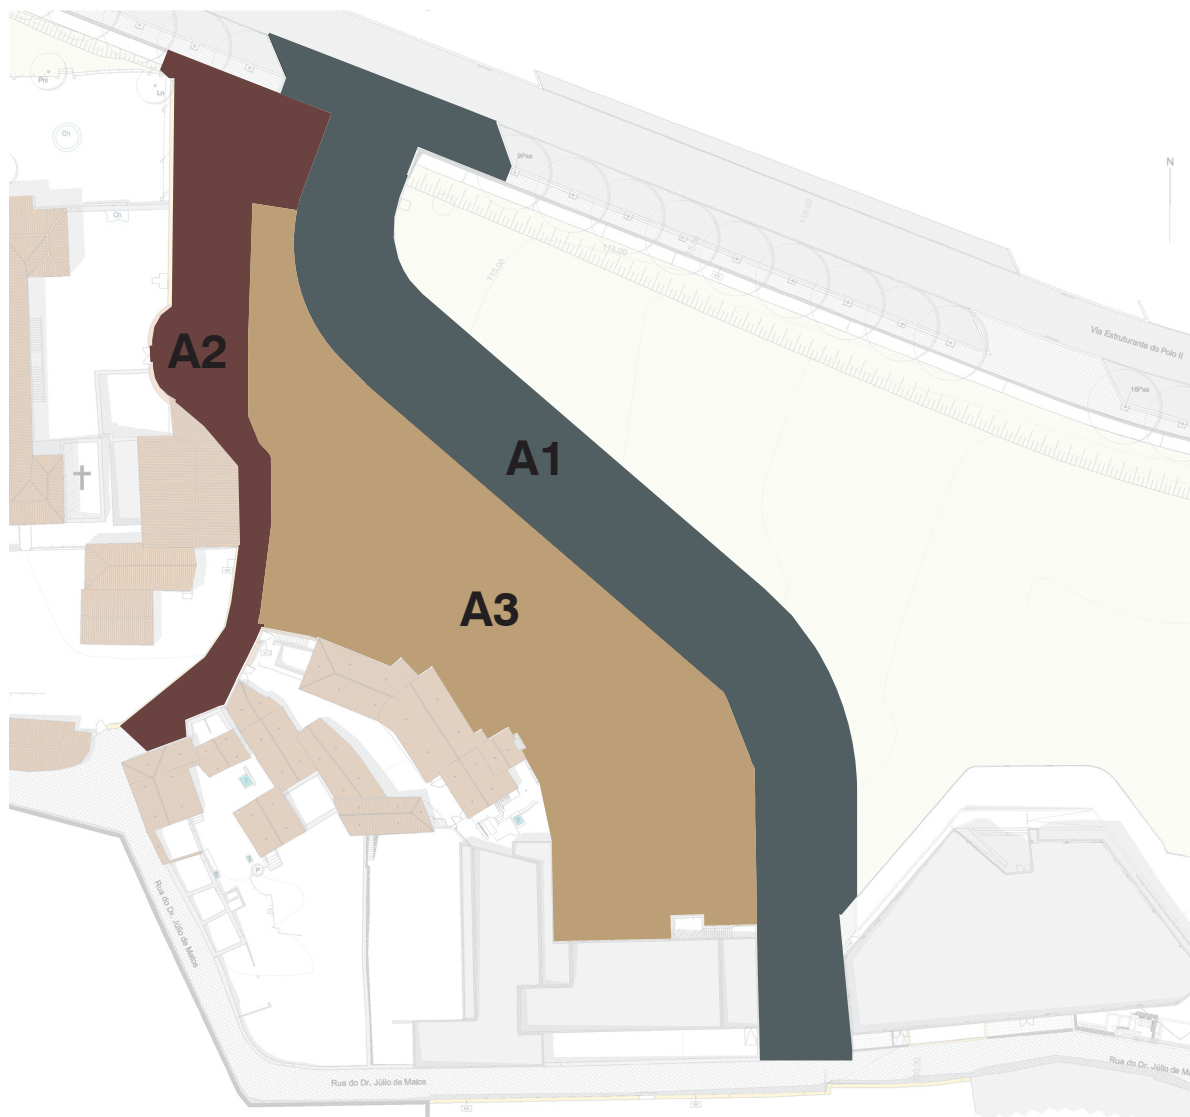

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
ESTUDO PRÉVIO

Quadro Resumo

Área A1 (espaço público)	98.536,11 €
Área A2 (enquadramento)	70.458,50 €
Área A3 (estacionamento privado mais espaço verde adjacente)	91.536,33 €
Total	260.530,94 €
Preço/ m2	45,92 €

Área A1 (espaço público)	Área Total (m2)	2231,15
---------------------------------	------------------------	----------------

Designação	Un	Quan.	Preço Un.	Preço	Total Capítulo
------------	----	-------	-----------	-------	----------------

Pavimentos

P1- Recarga de pavimento em Asfalto na rua que passa a ser pública	m2	693,51	20,00 €	13.870,20 €	
P2- Construção de pavimento em Asfalto na rua que passa a ser pública	m2	545,72	45,00 €	24.557,40 €	
P3- Construção de pavimento em cubo de granito 5x5					
Passeio ao longo da via que passa a ser pública (lado nascente)	m2	427,70	25,00 €	10.692,50 €	
Remate na interceção da Via do Pólo II com a via que passa a ser pública	m2	44,00	25,00 €	1.100,00 €	
P4- Construção de pavimento em Paralelo ao longo da via que passa a ser pública (lado poente)	m2	414,11	40,00 €	16.564,40 €	
				Sub-total	66.784,50 €

Guias e Lancis

Guias de granito com100cmx20cmx30cm para passeios públicos	m	265,11	30,00 €	7.953,30 €	
Lancil de granito com100cmx20cmx30cm para estacionamento público	m	60,00	20,00 €	1.200,00 €	
Guias de granito a realocar na interceção a Via do Pólo II com a via que passa a ser pública	m	57,63	10,00 €	576,30 €	
Guias para rampas com 150cmx60cmx30cm	m	19,78	40,00 €	791,20 €	
				Sub-total	10.520,80 €

Estrato arbóreo/estruturas plantação

Plantação de árvores de arruamento	un.	9,00	150,00 €	1.350,00 €	
Guias para caldeira de árvores de arruamento com 150cmx10cmx30cm	m	40,50	15,00 €	607,50 €	
				Sub-total	1.957,50 €

Iluminação

Relocalização de poste de iluminação	un.	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €	
Colocação de novos Postes de iluminação	un.	5,00	2.000,00 €	10.000,00 €	
				Sub-total	11.000,00 €

Saneamento

Relocalização de caixas de sumidouro	un.	16,00	20,00 €	320,00 €	
Colocação de novas Caixas de sumidouro	un.	4,00	30,00 €	120,00 €	
Drenagem (reaproveitamento)	m2	693,51	5,00 €	3.467,55 €	
Drenagem	m2	545,72	8,00 €	4.365,76 €	
				Sub-total	8.273,31 €

Total Área 1
Preço/m2 **98.536,11 €**
44,16 €

Área A2 (enquadramento)	Área Total	878,11
-------------------------	------------	--------

Designação	Un	Quan.	Preço Un.	Preço	Total Capítulo
------------	----	-------	-----------	-------	----------------

Pavimentos

P6 - Recuperação de pavimento em Lage irregular	m2	141,70	50,00 €	7.085,00 €	
P7- Recuperação de pavimento em lage regular	m2	11,14	10,00 €	111,40 €	
P8- Construção de pavimento em Lage irregular	m2	353,77	70,00 €	24.763,90 €	
P9- Construção de pavimento em paralelo	m2	324,64	45,00 €	14.608,80 €	
Sub-total					46.569,10 €

Muros

Recuperação de muros em pedra seca (M7/M8/M97/M10)

M7	m2	28,56	65,00 €	1.856,40 €	
M8	m2	66,88	65,00 €	4.347,20 €	
M9	m2	89,12	50,00 €	4.456,00 €	
M10	m2	90,60	65,00 €	5.889,00 €	
Sub-total					16.548,60 €

Recuperação de muros em pedra revestidos a argamassa, com acabamento em carpim (muros carpinhados M11/M12)

M11	m2	39,60	30,00 €	1.188,00 €	
M12	m2	11,46	30,00 €	343,80 €	
Sub-total					1.531,80 €

Mobiliário

Construção de banco em pedra seca 16300cmx50cmx0,60cm	m2	9,78	50,00 €	489,00 €	
Pedras delimitadoras 100cmx0,5cmx0,60cm	un.	16,00	20,00 €	320,00 €	
Sub-total					809,00 €

Iluminação

Relocalização de poste de iluminação	un.	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €	
Colocação de novos poste de iluminação	un.	2,00	2.000,00 €	4.000,00 €	
Sub-total					5.000,00 €

Total Área 2	70.458,50 €
Preço/m2	80,24 €

Area A3 (estacionamento privado mais espaço verde adjacente)	Área Total pavimentada (m2)		1597,73
	Área Total do espaço verde (m2)		966,96
	Área Total (m2)		2564,69

Designação	Un	Quan.	Preço Un.	Preço	Total Capítulo
------------	----	-------	-----------	-------	----------------

Pavimentos

Construção de pavimento em Lage irregular (P8/P10)					
P8 - Construção de pavimento em Lage irregular	m2	96,06	70,00 €	6.724,20 €	
P9 - Construção de pavimento em paralelo	m2	1470,61	45,00 €	66.177,45 €	
Sub-total					72.901,65 €

Guias e Lancis

Lancil de granito com 100cmx20cmx30cm para estacionamento privado	m	353,95	20,00 €	7.079,00 €	
Sub-total					7.079,00 €

Estruturas elevatórias

Relocalização de cancelas	un.	2,00	1.000,00 €	2.000,00 €	
Sub-total					2.000,00 €

Estrato arbóreo/estruturas plantação

Plantação de árvores de enquadramento	un.	22,00	150,00 €	3.300,00 €	
Sementeira - prado de sequeiro	m2	938,56	3,00 €	2.815,68 €	
Sub-total					6.115,68 €

Limpezas /desmatagem

Limpeza de mato, e transporte dos resíduos para vazadouro	m2	860,00	4,00 €	3.440,00 €	
Sub-total					3.440,00 €

Total Área 3 **91.536,33 €**
Preço/m2 **35,69 €**