


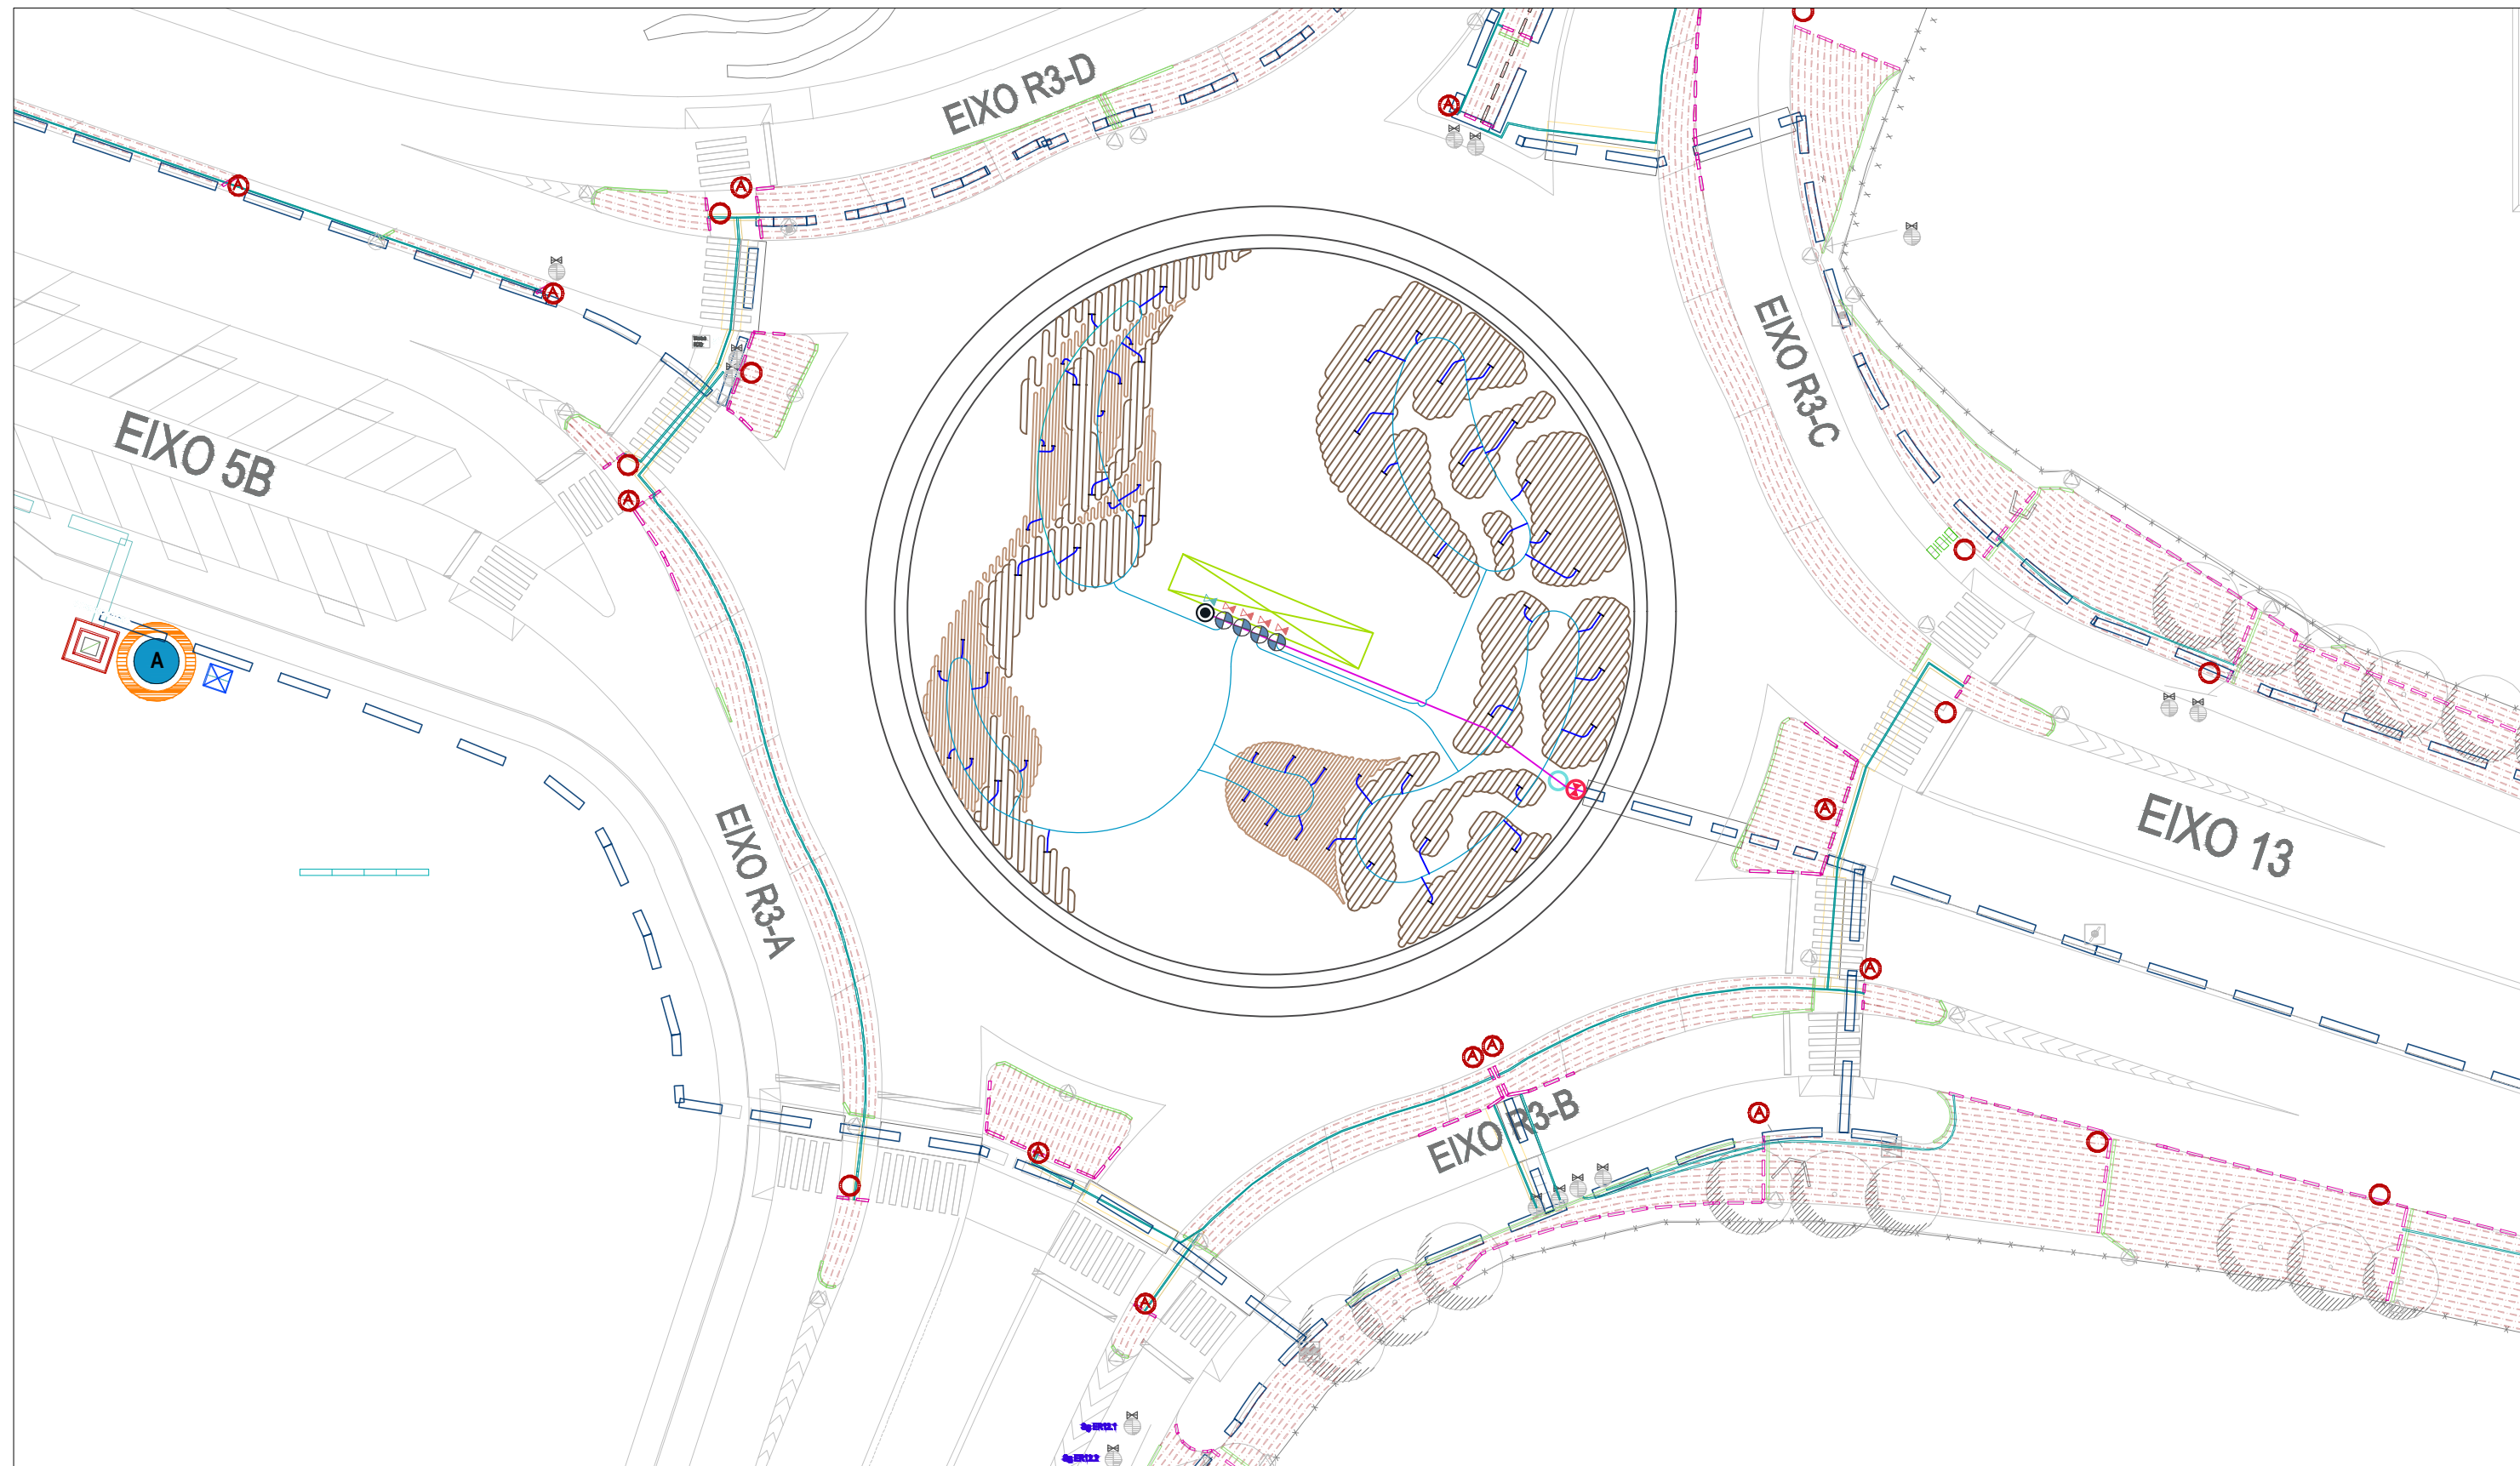

A Ponto de adução

P Programador

Boca de rega

Válvula de segurança

Filtro de discos, 100 mesh

Brotadores , modelo verde, 37.8 L/h

Electroválvula tipo: Série 100 DV, RainBird ou equivalente.

Tubagem de rega principal 32 mm PEAD PN8

Tubagem de rega secundária 25 mm PEAD PN6

Tubo de rega 16mm PN6

Tubo gotejador autocompensante, 2,3 l/h ,
espaçamento entre gotejadores integrados de
0,33m tipo XF Dripline

PLANO DE REGA Rotunda do Alegro

Anexo 10

Tiago Ferreira
Setembro 2019

